



**Premium**



**REEMPLAZA EL REVOQUE FINO**



**DISIMULA IMPERFECCIONES**



**LISTO PARA USAR**



**USO INTERIOR / EXTERIOR**

**Italflex** es un revestimiento acrílico texturable de base acuosa, con agregado de minerales seleccionados y pigmentos que le confieren la apariencia de la piedra natural. Ideal para disimular pequeñas imperfecciones de las superficies a revestir. Se presenta listo para usar, de fácil y rápida aplicación. Reemplaza en un solo paso al revoque fino y a la pintura, permitiendo un ahorro significativo en materiales y mano de obra. Al secar forma una película Hidrorepelente que actúa como barrera protectora contra el paso del agua, de excelente flexibilidad, adherencia, resistencia a los rayos UV y agentes climáticos. Se presenta en dos texturas decorativas, fina y mediana.

**USOS**

Apto para uso interior y exterior. Por su excelente adherencia admite su aplicación directamente sobre grueso fratazado, revoque fino, placa de roca de yeso, hormigón, madera, bloques de hormigón celular curado (H.C.C.A), Sistema E.I.F.S., bloques de hormigón y chapa metálica tratada previamente con pintura anticorrosiva.

**PREPARACIÓN DE SUPERFICIES**

La superficie a tratar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y alcalinidad. Controlar que las paredes estén totalmente niveladas y retirar todo tipo de material que se encuentre sobre el plano de trabajo para evitar que el revestimiento copie imperfecciones del soporte. **De existir formaciones de hongos o algas:** Lavar con 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua limpia, enjuagar con abundante agua y dejar secar. **En revoques cementicios nuevos:** dejar transcurrir 30 días en exterior y de 60 a 90 días en interior para asegurar un adecuado fraguado. De ser necesario eliminar la alcalinidad superficial realizar un lavado químico con una parte de ácido muriático diluido en 10 partes de agua limpia, o con una parte y media de ácido acético en 10 partes de agua limpia. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 hs. **En superficies con algún tratamiento previo:** se aconseja aplicar siempre una mano previa de *Anclaflex Sellador Fijador*. **Sobre hierro sin protección:** dar una mano previa de antióxido. **En sistemas de construcción tipo EIFS o con bloques de hormigón celular curado (H.C.C.A.):** para su mejor rendimiento y facilitar la distribución del producto se aconseja aplicar una mano previa de *Anclaflex Base Coat* teniendo la precaución de combinar con malla de fibra de vidrio para cubrir encuentros entre placas, encuentro de dos sistemas constructivos diferentes o fisuras pasivas.

**FORMA DE APLICACIÓN**

Es recomendable realizar paños completos para eliminar empalmes. En paños grandes es ideal recurrir a la ejecución de cortes de buñas sobre el revoque. Para ambas texturas, se recomienda aplicar con rodillo una mano previa de *Fondoflex, fondo color para revestimientos texturados*, del mismo tono que el revestimiento elegido, para unificar el sustrato, asegurar la barrera impermeable, mejorar la trabajabilidad del producto y la terminación. No se aconseja su aplicación si existe presencia de humedad tanto interior como exterior. En ese caso debe repararse primero la patología existente. **Aplicación con llana:** *Italflex textura fina:* Aplicar con rodillo una mano previa de *Fondoflex, fondo color para revestimientos texturados*,

dejar secar. Dar una mano de *Italflex textura fina* directamente como se presenta en el envase, extendiéndolo con llana metálica flexible formando entre la llana y la pared un ángulo de 45° presionando de forma tal de procurar que la misma carga mineral que contiene el producto nos dé el espesor conforme. De ser necesario retirar con la misma llana el excedente. Dependiendo la temperatura ambiente, dejar orear unos minutos y planchar la superficie con llana plástica únicamente, realizando movimientos circulares para lograr una terminación con dibujo circular o rulato, o con movimientos verticales para terminación travertino. En superficies irregulares se aconseja aplicar dos manos de producto o nivelar previamente la superficie con *Anclaflex Base Coat monocomponente* o doble componente según sea necesario. **Italflex textura mediana:** Aplicar con rodillo una mano previa de *Fondoflex, fondo color para revestimientos texturados*, dejar secar y aplicar una única mano de *Italflex textura mediana* respetando los pasos especificados para la aplicación de *Italflex textura fina*. **Aplicación con Soplete Tolva:** Aplicar con rodillo una mano previa de *Fondoflex, fondo color para revestimientos texturados*, del mismo tono que el revestimiento elegido, dejar secar. Aplicar una mano de *Italflex textura fina o mediana*, diluido con un 5 a 10 % de agua limpia en volumen y proyectar utilizando un pico de 3-4 mm de diámetro. Si fuera necesario lograr una superficie más homogénea, dejar secar y aplicar una segunda mano de producto siguiendo los pasos especificados para la primera.

**DATOS ÚTILES**

**HERRAMIENTAS RECOMENDADAS**



Utilizar elementos de protección recomendados.



**RENDIMIENTO TEÓRICO \***

**1,5 A 1,7 KG/M<sup>2</sup>**  
TEXTURA FINA

**2,2 A 2,5 KG/M<sup>2</sup>**  
TEXTURA MEDIANA


**TIEMPO DE SECADO \*\***

**3 A 8 HORAS AL TACTO**

(\*)Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.

(\*\*)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

## 18 COLORES DE LÍNEA - CATÁLOGO ANCLACOLOR INSPIRACIONES

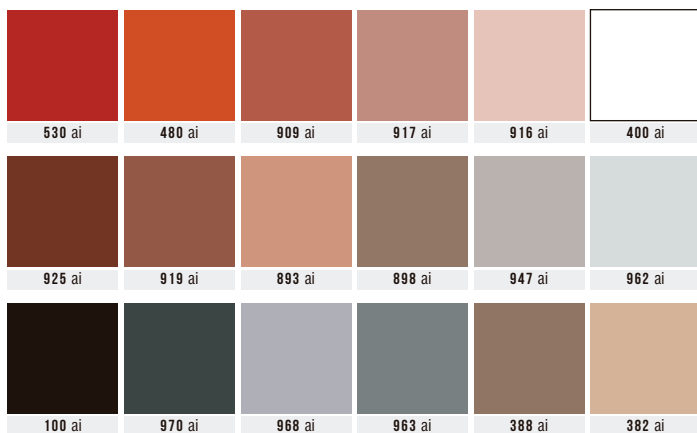

## SIST. TINTOMÉTRICO 600 COLORES - BAJO PEDIDO

## ITALFLEX lleva FONDOFLEX, fondo color para revestimientos texturados

## TEXTURAS DISPONIBLES



TEXTURA FINA



TEXTURA MEDIANA

## PRESENTACIONES



*Italflex Creta* mantiene la rusticidad y propiedades del Italflex tradicional pero con al agregado de mica que le aporta toques de brillo natural.

## 4 COLORES DE LÍNEA - TEXTURA FINA Y MEDIANA



CRETA BLANCO



CRETA NATURAL



TEXTURA BEIGE



CRETA TOSTADO

## SIST. TINTOMÉTRICO 600 COLORES - BAJO PEDIDO

## ITALFLEX CRETA lleva FONDOFLEX fondo color para revestimientos texturados

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.

**PRECAUCIONES //** No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.

**SEGURIDAD Y AMBIENTE //** Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar

en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)

**+ PRIMEROS AUXILIOS //** En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.

**ECO CONCIENCIA //** Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)

**CALIDAD ANCLAFLEX //** Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados cumpliendo con las normas de calidad internacionales.

Fabricado por Rapsa S.A Tel: 0237 4664476/4665829. [www.anclaflex.com.ar](http://www.anclaflex.com.ar)